

Benutzerhandbuch

App – GVS Smart Home

App: GVS Smart Home - Benutzerhandbuch

Dezember 2021

GVS Deutschland GmbH & Co. KG Westumer Str. 53-55 D-53489 Sinzig

Tel.: 02633-8800 Fax: 02633-7171

Email: info@gvs-deutschland.de Internet: www.gvs-deutschland.de

Registergericht: Amtsgericht Koblenz Registernummer: HRA 21275

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz: DE290761277

GVS ist eine eingetragene Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt, Register-Nr.: 30 2016 023 079

© Copyright 2021 - GVS Deutschland GmbH & Co. KG

Diese Arbeit ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung außerhalb der beschränkten Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Kopieren, Übersetzen, Mikrofilmieren sowie das Speichern und Verarbeiten in elektronischen Systemen. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

1	Überblick	5
2	Download/Installation	6
3	Grundfunktionen	19
	Türruf entgegennehmen	20
	Türoffner betätigen	20
	Videoaufnahme	20
	Schnappschuss	20
	Überwachungskanal ändern	20
	Türöffner 2 betätigen	20
4	Erweiterte Funktionen	21
	Statusanzeige	Fehler! Textmarke nicht definiert.
	Bild-Flip	Fehler! Textmarke nicht definiert.
	Zeit-Wasserzeichen	Fehler! Textmarke nicht definiert.
	Audiomodus	Fehler! Textmarke nicht definiert.
5	Freigabe	23


1 Überblick

Die GVS Smart Home App ermöglicht Ihnen die Bedienung Ihrer GVS IP Video-Türsprechanlage ganz bequem über Ihr Smartphone.

In dieser Anleitung ist die Installation, Einrichtung und Benutzung beschrieben.


2 Download/Installation

Laden Sie die App "GVS Smart Home" aus dem Play Store, bzw. App Store herunter.

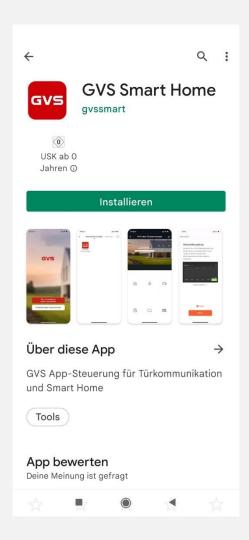


Legen Sie bitte beim ersten Start der App ein Benutzerkonto durch Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse an oder verwenden Sie ein bereits bestehendes Konto.



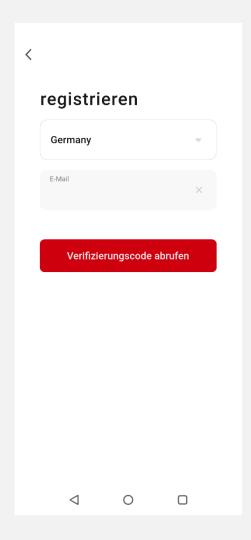

Bei Erstregistrierung finden Sie anschließend einen Bestätigungscode in Ihrem E-Mail-Postfach, den Sie im nächsten Schritt zur Verifizierung eingeben.

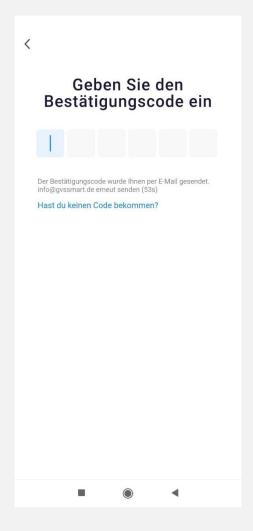

Danach müssen Sie ein Passwort für Ihr Konto festlegen.




Nun sollte folgende Oberfläche auf dem Bildschirm zu sehen sein:




Bestätigen Sie mit "OK" und klicken anschließend auf "+" oder "Gerät hinzufügen". Im Tab "Manuell hinzufügen" klicken Sie auf "GVS Video Türsprechanlagen".



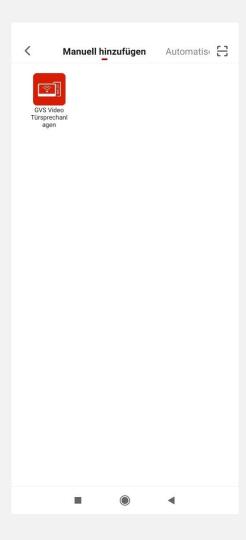


Im folgenden Schritt wählen Sie Ihr WLAN aus und geben Sie Ihr WLAN- Passwort ein.

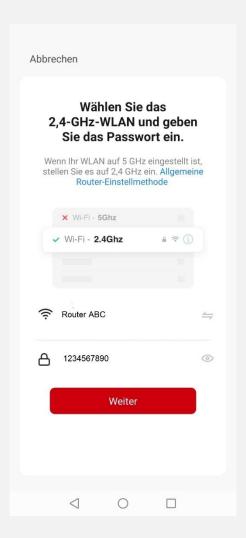

Hinweis: Sollte Ihr Router 2,4 GHz und 5 GHz unterstützen, so deaktivieren Sie bitte während der Einrichtung den 5 GHz-Kanal.


Befolgen Sie nun die im Menü angezeigten erforderlichen Schritte. Diese werden auf den folgenden Seiten im Detail erklärt. Nachdem der Pairing-Modus in der Wohnungsstation aktiviert wurde, wählen Sie "Weiter".

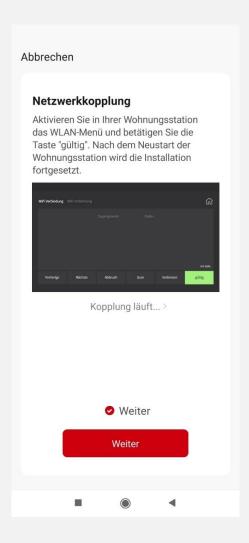


Um den Pairing-Modus in der Wohnungsstation zu aktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Hinweis: Die Installation funktioniert nur an der Master-Wohnungsstation (ID: xxNS01).


Wählen Sie nun in Ihrer Wohnungsstation das Menü "Gegensprechanlage".

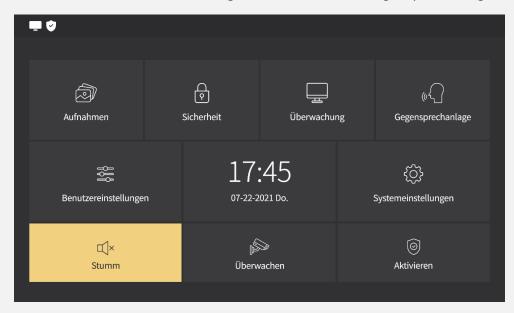


Wählen Sie "WLAN/App"

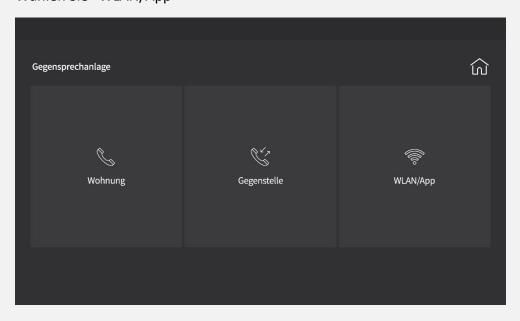


Danach wählen Sie "WiFi Verbindung"

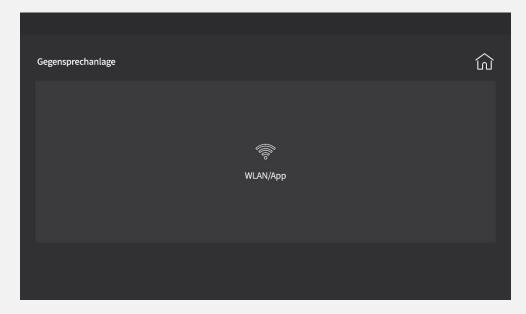


Im darauffolgenden Menü drücken Sie 2x den Button "gültig" um den Pairing-Modus zu aktivieren. Die Anlage startet nun neu und stellt für ca. 3 Minuten einen Hotspot zur Verfügung.

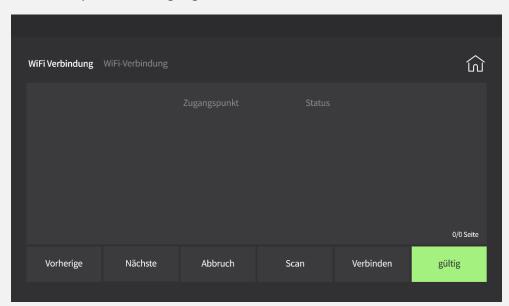

In den Einstellungen Ihres Smartphones wählen Sie den Hotspot der Wohnungsstation "SmartLife-XXXX". Begeben Sie sich danach zurück in die App-Oberfläche.

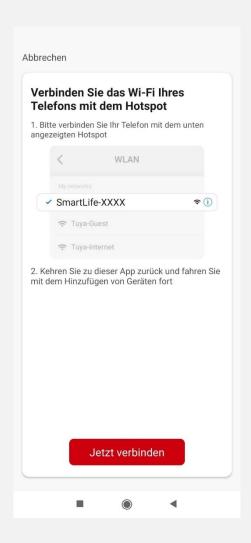


Nun verbindet sich die App automatisch mit Ihrer Wohnungsstation. Dieser Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern.

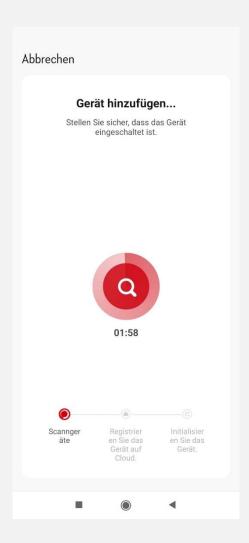


Sobald die Einrichtung erfolgt ist, wird Ihnen das nachfolgende Menü angezeigt. Über den Stift neben der Bezeichnung "IP SmartDoorBell", haben Sie die Möglichkeit, den Namen der Türsprechanlage zu ändern.

Bitte bestätigen Sie mit "Fertigstellung".

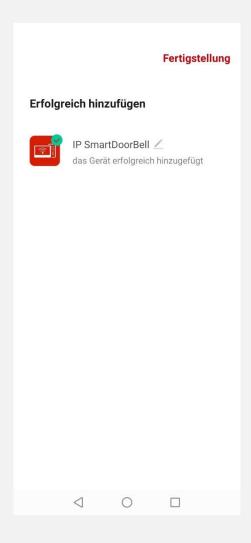

3 Grundfunktionen

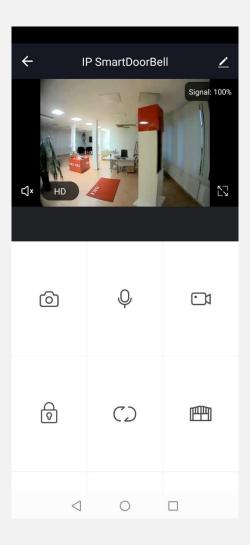

Türruf entgegennehmen



Bei einem Türruf wird eine audiovisuelle Verbindung zwischen Tür- und Wohnungsstation hergestellt.

Türöffner betätigen



Betätigt einen Türöffner, der an der Türstation oder am Türöffner-Relais angeschlossen ist.

Videoaufnahme



Bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Videoaufnahme mit der Kamera Ihrer Türstation zu erstellen.

Schnappschuss



Bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Fotoaufnahme mit der Kamera Ihrer Türstation zu erstellen.

Überwachungskanal ändern



Ermöglicht es Ihnen zwischen mehreren Türstation-Kameras umzuschalten und den entsprechenden Videofeed einzusehen.


Türöffner 2 betätigen



Betätigt einen Türöffner, der an Ihrer Wohnungsstation angeschlossen ist.

4 Erweiterte Funktionen

Folgende Funktionen können bei Bedarf zusätzlich aktiviert werden:

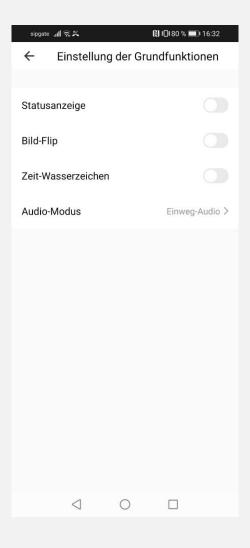

Statusanzeige

Bietet eine Statusanzeige (je nach Betriebssystem) auf dem Startbildschirm.

Bild-Flip

Ermöglicht es Ihnen ein Bild spiegelverkehrt darzustellen.

Zeit-Wasserzeichen


Projiziert einen Zeitstempel in Form eines Wasserzeichens auf Ihre Foto- und Videoaufnahmen.

Audiomodus

Sie können zwischen Einweg- (Simplex)- und Zweiweg- (Duplex)-Audio wählen. Bei Simplex-Audio kann nur eine Partei zu einem beliebigen Zeitpunkt sprechen. Bei Duplex-Audio können beide Parteien gleichzeitig sprechen.

5 Freigabe

Über dieses Menü können Sie die Türsprechanlage für andere Nutzer freigeben.

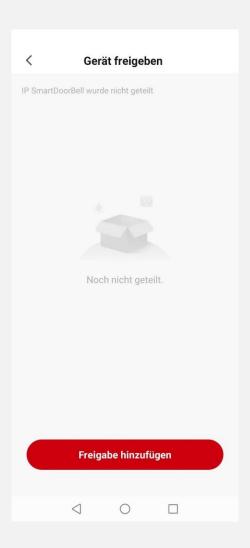



GVS Deutschland GmbH & Co. KG

Westumer Str. 53 53489 Sinzig Deutschland

Tel: +49 (0) 2633-8800

Fax: +49 (0) 2633-7171

- info@gvssmart.de
- gvssmart.de
- f facebook.com/gvssmartde
- instagram.com/gvssmartde
- o youtube.com/gvssmartde